

Ismertető:

Az Uro-Unitech GE 175 lépésálló fém fűszegély tökéletes választás a kertépítés során, különböző felületek, mint kerti utak, ágyások, térburkolatok és kavicsávok esztétikus és tartós elválasztására. Az időtálló, igényes megoldásokat kereső építők számára ideális, mivel könnyen létrehozhatók vele egyenes és ívelt szegélyek, így hozzájárul a kert rendezett, professzionális és elegáns megjelenéséhez.

Alkalmazási terület:

1. Kerti szegélyek kialakítására:

- Gyepszegélyként
- Ágyásszegélyként
- Díszkavics felületek határolására

2. Térkő és terméskő burkolatok szegélyezésére:

- Rejtett szegélyként gyalogos járdák mellett, tüskézéssel rögzítve


3. Parkoló és út szegélyek:

- Gyeprácsos parkolók
- Autóutak szegélyezése betonprizmás rögzítéssel

4. Alacsony támfalak kialakítása:

- Elkészített furatokba illesztett beütőszögekkel vagy betonprizmás támasztással

5. Látszóbeton felületek rejtett zsaluzásához

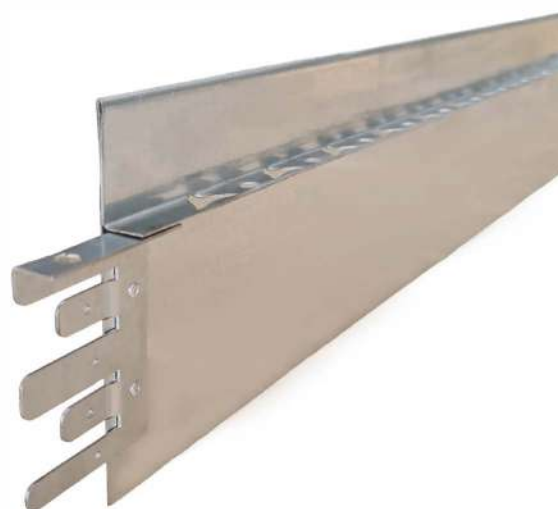

A Grass Edge 175 előnyei:

Hosszú élettartam, a horganyrétegnek köszönhetően

Esztétikus, szinte láthatatlan elválasztás a füves és burkolt felületek között

Könnyű és gyors telepítés, nem igényel szerszámot, ragasztást, csavarozást, betonozást

Kialakításának köszönhetően egyenes szegélyezésre, ívek és sarkok készítésére tökéletesen alkalmas


Tartós, lépésálló megoldás burkolt és szórt felületekhez

Stabil, elmozdulásmentes beépítés, amelyet a horganyzott réteg és az összekötőelem biztosít

Gumikalapáccsal laza talajba leüthető, tömött talajba ásónyommal illeszthető

A beépített szegélyrendszer könnyen bővíthető vagy javítható

Modern formavilág, amely igazodik a helyszíni igényekhez

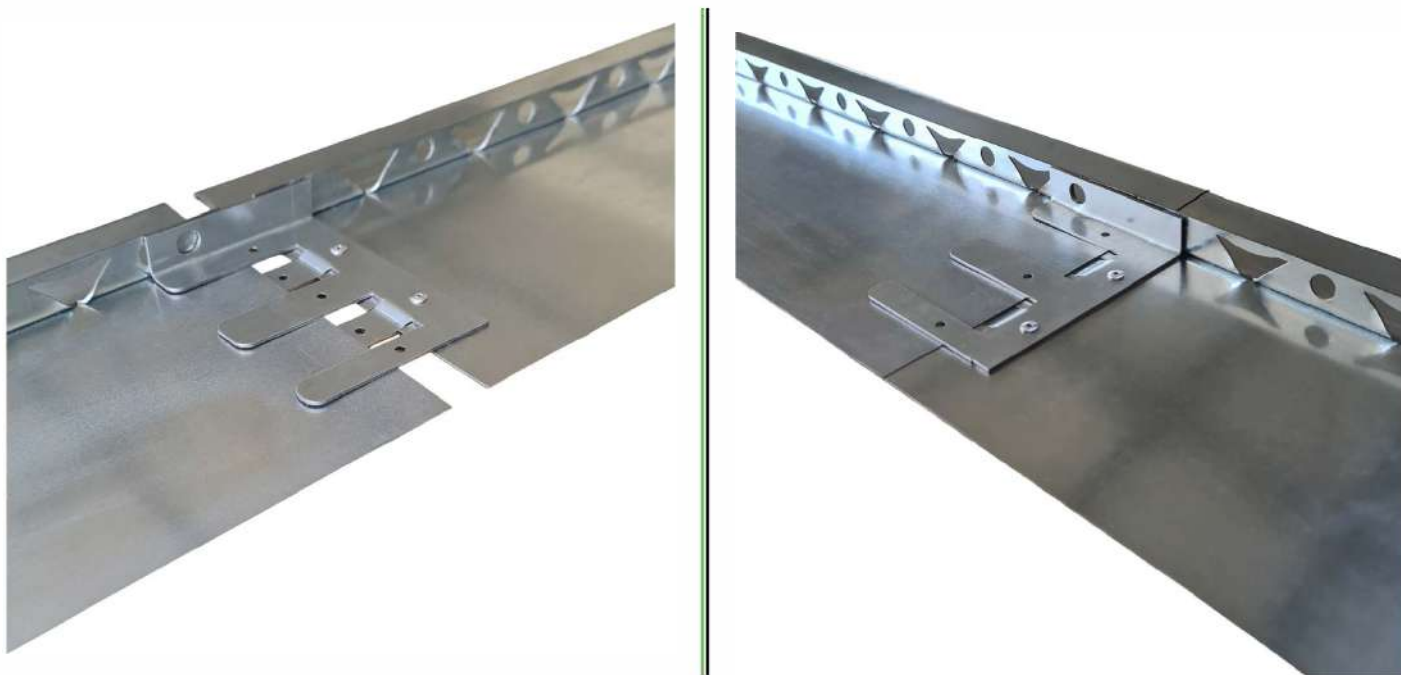

Beépítési javaslat:

A talaj megfelelő előkészítése után jelöljük ki a szegélyek vonalát zsinór segítségével, majd a nyomvonal mentén ásóval alakítjuk ki a szegélyek helyét a kívánt mélységben (13-15 cm), hogy a szegély felső része a gyepterület szintjével egy magasságba kerüljön, vagy 1-2 cm-rel magasabban legyen.

A termékek végeit az illesztési pontoknál, a termék végére rögzített villák segítségével összekapcsoljuk, és a kialakított nyomvonalba helyezzük.

Ha szükséges, a merevítő galléron található háromszögeket csípőfogóval kivágva az elemeket ívesre vagy derékszögűre hajlíthatjuk. Gumialapács segítségével beállítjuk a szegélyeket a kívánt magasságra, és ha szükséges, szegekkel (Ø8×300 mm), vagy 4 mm-es önmetsző csavarokkal egymáshoz csavarozva rögzíthetők.

Specifikációk:

Magasság: 175 mm

Szélesség: 20 mm

Hosszúság: 2000 mm

Anyagvastagság: 1 mm, látszó élen 2 mm

Tömeg: 3,8 kg/ db

Anyag: Horganyzott acél

Opcionális tartozékok:

- Rögzítő huzalszeg (Ø8×300 mm)

- UV álló élvédő gumí

Csomagolási egység: 400 m/2×1 m-es raklap zsugorfóliával csomagolva



E-mail: ifj.urbanacsaba@urounitech.hu Honlap: urounitech.hu